Sa





# **Série STANDARD**

Le couvert le plus demandé et installé en absolu.

Ses différentes configurations lui permettent de trouver sa place même dans des situations compliquées.

















## Standard - Standard D

#### Caractéristiques principales

Structure portante en profilé d'acier zingué à chaud; couverture formée de profils de guidage longitudinaux en extrudé d'aluminium anodisé naturel avec joints d'étanchéité et de plaques en plexiglas compacte transparent 4 mm (différentes teintes à choix).

Pieds téléscopiques à visser au sol.

Livré sans supports vélos.

Dimensions et exécutions spéciales possibles.

Thermolaquage des structures métalliques sur demande.

## Standard C

Intégration d'un portail frontal coulissant en différentes parties se déplaçant sur rails supérieurs; cadre en aluminium, prédisposé avec serrure à cylindre KABA (livré sans cylindre).


Panneaux de remplissage à choix.


**Caractéristiques complémentaires** 


- grillage en fils de fer zingué maille 60x60 mm
- panneaux compactes en résine compacte HPL 6 mm gris clair
- en plexiglas compact XT 4 mm transparent


Dimensions et exécutions spéciales possibles.


Thermolaquage des structures métalliques sur demande.

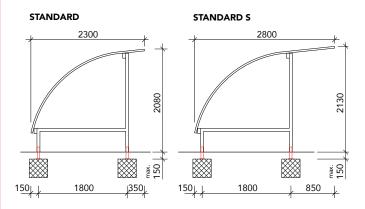









### Accessoires à disposition



Parois latérales



Supports à vélos série 20



Supports à vélos série D12-13



Supports à vélos série H23-24



Supports à vélos série 26